

## DALLE LED PREMIUM—600x600 —38W—UGR<19



<b>Référence Catalogue :</b>	<b>GL-4138—UGR&lt;19</b>
<b>Puissance :</b>	<b>38W</b>



Spécifications Techniques	
Température de Couleur	4000K°
Tension d'Entrée	220-240VAC / 50/60 Hz
Facteur de Puissance	>0.90
Efficacité Lumineuse	100 lm/W
CRI	>80
Angle de Diffusion	120°
Flux Lumineux	3800 LM
Type de LED	J190/14C16B 224pcs



Durée de Vie	50000 Heures
Dimension	596x596x11 mm
Poids	2,60 kg
Garantie	5 Ans
Certifications	CE-ROHS

Matériau	Plaque de recouvrement en PMMA UGR<19 Corps du luminaire PMMA—Diffuseur Micro-Prismatique Couleur Blanc
IP/Résistance aux Chocs	IP40 / IK06
Température de Fonctionnement	-20°C à 40°C

### DONNEES PHOTOMETRIQUES :

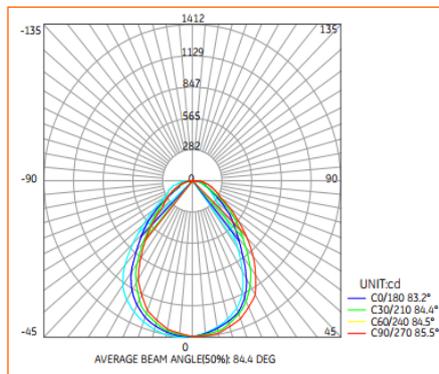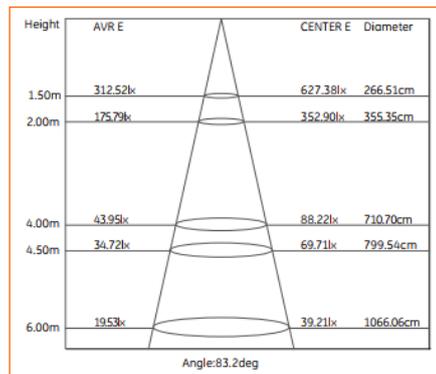

### ACCESSOIRES :

CABLES DE  
SUSPENSION



EXTENSION POUR  
DALLE LED EN  
SAILLIE