

LED REGLETTE T5—18W—120CMS



Référence Catalogue : GL-12007/GL-12207

Puissance : 18W

Spécifications Techniques

Température de Couleur	5000K° / ROSE
Tension d'Entrée	AC: 85-265V—50/60Hz
Facteur de Puissance	>0.90
Efficacité Lumineuse	90 lm/W
CRI	>80
Angle de Diffusion	160°
Flux Lumineux	1700 LM
Type de LED	96Pièces EPISTAR SMD2835



Matériau	Corps en Polycarbonate Optique en Plastique Finition Opaque	Dimension	27*33*1175 mm
IP/Résistance aux Chocs	IP33 / IK08	Poids	0,30 kg
Température de Fonctionnement	-20°C à 45°C	Garantie	2 Ans
Durée de Vie	>50000 Heures	Certifications	CE-ROHS


Caractéristiques	<p>Installation Facile Possibilité d'Assemblage pour créer de Longs Linéaires Connexion de Tubes LED T5 par connecteur spécifique Pas de Rayons Ultraviolet ou Infrarouges Pas de Scintillement Respectueux de l'Environnement, Pas de Plomb, Ni de Mercure Longue Durée de Vie Branchement Direct—220/240V</p>
Applications	<p>Eclairage Accentuation Commerce, GMS, Tertiaire, Bureau et Cabinet Meubles Frigorifiques Verticaux</p>

Photos Non Contractuelles

LED REGLETTE T5—18W—120CMS




SCHEMA D'INSTALLATION :

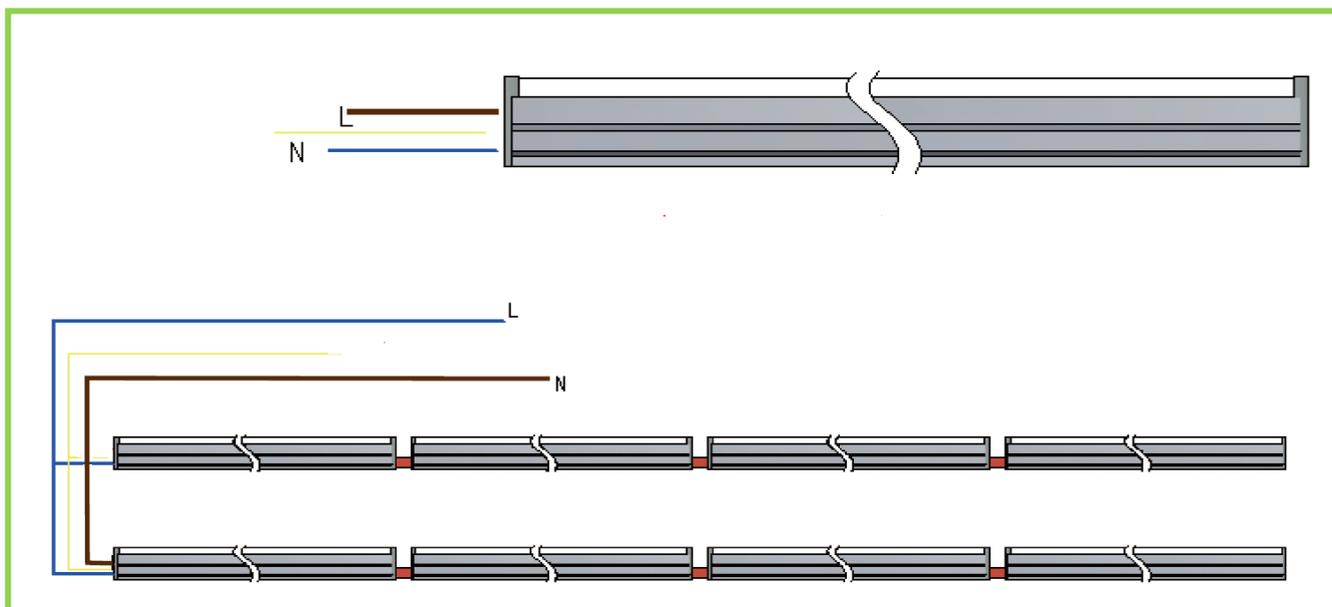

LE NOMBRE DE TUBES LED REGLETTES T5—18W—120CM EST AU MAXIMUM DE 6 POUR UN RACCORDEMENT EN SERIE.

TUBE T5 ASSEMBLE DIMMABLE :

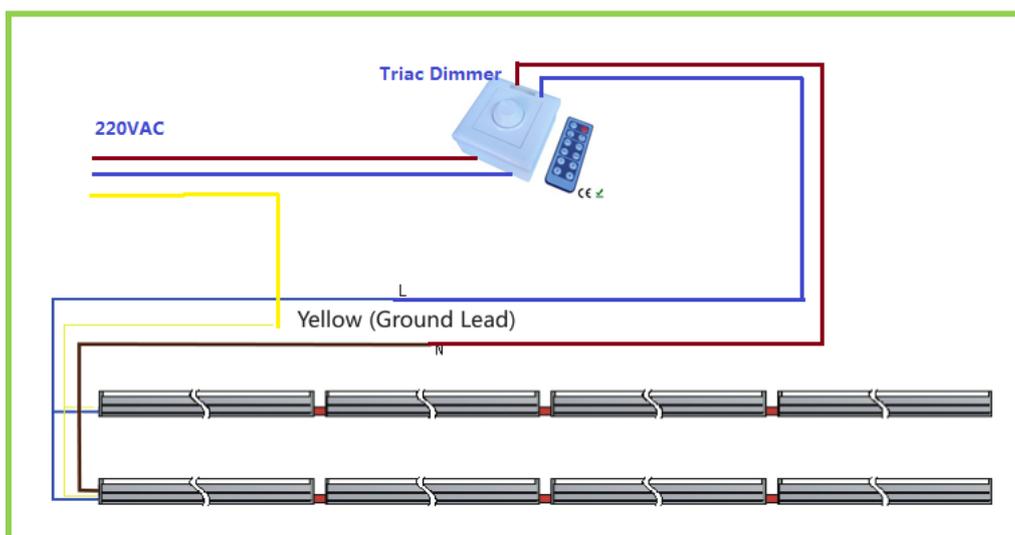

LE NOMBRE DE TUBES LED REGLETTES T5—18W—120CM EST AU MAXIMUM DE 4 POUR UN RACCORDEMENT EN SERIE.